

Toyo 836 Kabine

Toyo Hoflader 836 mit Kabine – auch in der

BlackEdition

(auch als GaLa-Variante)



OPTIONAL: Straßenzulassung –
Abnahme als selbstfahrende
Arbeitsmaschine

Erhältlich auch als **GaLa-**
Variante (geringere Hubhöhe bei
höherer Standfestigkeit für
z.B. Pflastersteinplatten)

Lasthalteventil serienmäßig bei Modellen ab Mai 2026!



Kubota 4-Zylinder Dieselmotor Stage V
Hydrostatischer automotiver Fahrtrieb B+P mit 2 Fahrstufen
V+R Schaltung am Joystick
Allradantrieb
BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis
Bedienung über Joystick 1DW + 1DW mit Schwimmstellung
Hydraulikölkühler
Vollhydraulische Servolenkung
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und
Sicherheitsgurt
LED-Beleuchtungsanlage

Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Warnleuchte
 Digitales Kombi-Instrument
 Rangierkupplung
 Schaufel 140 cm
 Palettengabel verstellbar
 Reifengröße 31×15.50-15 Ackerstollenbereifung
 Eigengewicht 2.580 kg
 Knickpendelgelenk
 Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung
 Erhältlich auch als BlackEdition
 GaLa Variante: Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt 2,2 m

Motor	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	4
Max. Leistung	18,2 kW / 25 PS
bei U/min	2.800
Hubraum	1.498 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe / Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	60 Ah
Lichtmaschine	60 A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte

Reifengröße: 31×15.50-15, Ackerstollenbereifung

tracMaster



AS-Loader




Galaxy Hippo-R4



Getriebe Hersteller	BONDIOLI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch

Geschwindigkeit	0-8 km/h (1. Stufe), 0-15 km/h (2.Stufe)
Fahrstufen	2
Fahrantrieb	Gelenkwelle
Tankvolumen	45 Liter
Hydrauliköl	40 Liter
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion
Betriebsgewicht	2.580 kg
Max. Hubkraft	1.350 kg (<i>GaLa-Version: 1.500 kg</i>)
Kipplast gerade	1.120 kg (<i>GaLa-Version: 1.280 kg</i>)
Kipplast geknickt	700 kg (<i>GaLa-Version: 850 kg</i>)
Hydraulik:	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch, 4. Steuerkreis mechanisch)
Lenkung:	Vollhydraulische Servolenkung
Fördermenge	64 Liter/min.
Arbeitsdruck	380 bar
Fördermenge	45 Liter/min.
Arbeitsdruck	180 bar
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel:	4.360 mm
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel:	3.440 mm
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen:	590 mm
(D) Radstand:	1.600 mm
(E) Hecküberhang:	1.094 mm
(F) Gesamthöhe:	2.225 mm

(G) Höhe Anhängerkupplung:	700 mm
(H) Sitzhöhe:	1.165 mm
(J) Gesamthöhe:	3.728 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt:	2.700 / 3.100 (2.200 GaLa) mm
(L) Max. Hubhöhe:	2.775 mm
(M) Ausschütthöhe:	2.110 mm
(N) Arbeitsabstand:	484 mm
(O) Grabtiefe:	200 mm
(P) Gesamtbreite:	1.350 mm
(Q) Spurbreite:	795 mm
(S) Bodenfreiheit:	250 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt:	3.085 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler:	2.597 mm
(V) Innenradius:	1.450 mm
(W) Knickwinkel:	45°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe:	45°
(Y) Max. Auskippwinkel:	45°
(Z) Rückrollwinkel am Boden:	46°
(α) Böschungswinkel:	27°

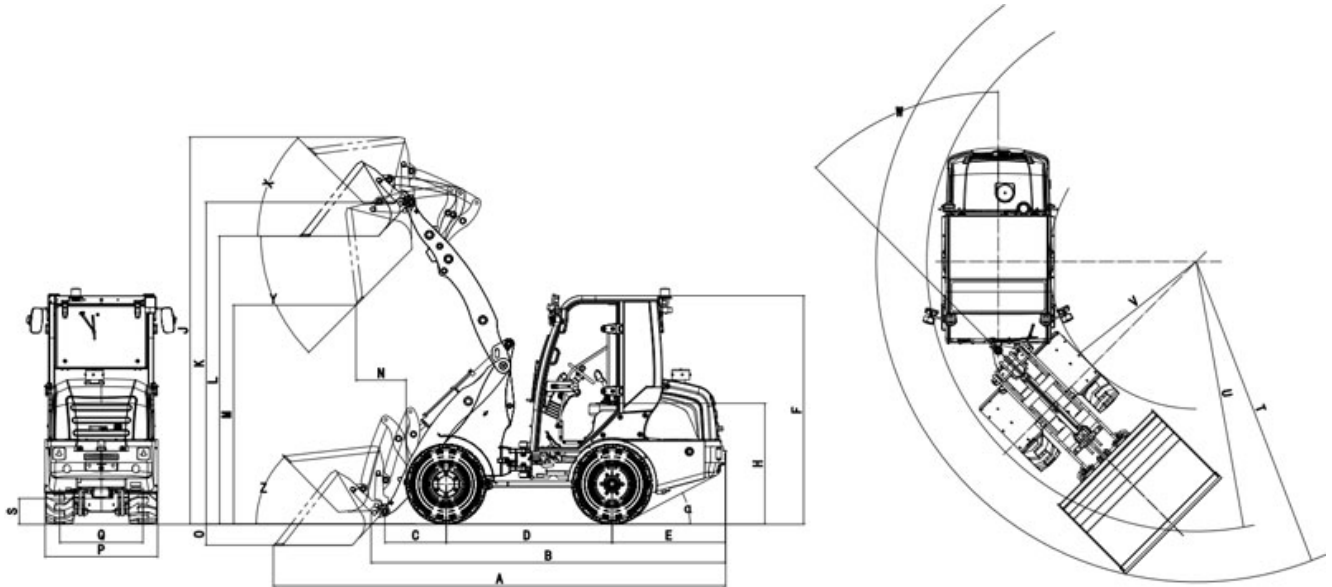

- > Hydrostatischer automatischer Fahrantrieb B+P
- > Allradantrieb
- > Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- > 2 Fahrgeschwindigkeiten
- > Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- > Multifunktionshebel
- > Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- > Hydraulikölkühler
- > Hydraulikananschluss vorne 4 x BG3
- > Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- > Vollhydraulische Knickpendellenkung
- > 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- > Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- > Heckzusatzgewicht
- > Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- > Brems-Pedal mit Inch-Funktion
- > Feststellbremse via Fußpedal
- > Scheibenwischer vorne und hinten
- > Ausstellbare Heckscheibe
- > Rückspiegel
- > Fahrersitz kippbar
- > Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- > Verstellbare Lenksäule
- > Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- > LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)

- > Warnleuchte
- > Kraftstoffanzeige
- > Betriebsstundenzähler
- > Kombiinstrument für Beleuchtung
- > Temperaturanzeige
- > Rangierkupplung
- > Batterietrennschalter
- > Knickpendelgelenk
- > Abschließbarer Tankdeckel
- > Abschließbare Motorhaube
- > Zweitschlüssel
- > Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Kabine:

- > Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
 - > Scheibenwischer vorne und hinten
 - > Rückspiegel
 - > Rückfahrkamera
 - > Dachhimmel
 - > Innenraumbelichtung
 - > Ablagefach
 - > Heckscheibe ausstellbar
 - > Radio mit Lautsprecher und USB
 - > Rutschfeste Gummischutzmatte
- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
 - > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
 - > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
 - > Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 31×15.50-15
 - > Kugelkopf Anhängerkupplung K50 TB22
 - > Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
 - > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
 - > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
 - > Raste Zusatzhydraulik

- > 12-Volt Steckdose 3-polig
- > Zwillingsbereifung 29×12.50-15 (2 Stück)
- > Radsatz Industriebereifung 10-16.5 (4 Stück)



Position	Hublast
S.	1.500 kg
T.	1.420 kg
U.	1.120 kg
V.	900 kg

Der allradbetriebene Toyo Hoflader 836 ermöglicht trotz seiner kompakten Bauweise eine hohe Nutzlast. Er eignet sich auch für die **Forst- und Holzwirtschaft**, da er trotz einer enormen Hubhöhe von über 3 Metern gute Standfestigkeit auch in schwierigem Gelände aufweist. Der **agile Alleskönner** verfügt zusätzlich über eine komfortable Glaskabine mit Heizung und Lüftung, perfekter Rundumsicht und einem großzügigen Innenraum. So gestaltet sich das Arbeiten auch im Winterdienstservice effizient und angenehm. 2 Fahrstufen erlauben eine schnellere Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen. Ab dem Hoflader 836 ist die Euro-Aufnahme serienmäßig. Er kann mit Hubhöhe 2.700 mm oder 3.100 mm bestellt werden. Weitere **Einsatzbereiche** sind Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Pferdebetriebe, Mietparks, Industrie und Gewerbe, Gärtnereien, Zoo und Tierparks, Biogasanlagen, Kommunen und Winterdienstservice.

Alle Toyo Hoflader zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, einen niedrigen Schwerpunkt, geringen Wenderadius, kraftvolle Leistung und eine Vielzahl verschiedener Anbauwerkzeuge aus. Durch das **Knickpendelgelenk** haben alle vier Räder ständigen Bodenkontakt. So bewegt sich die Maschine mit maximaler Traktion und wird damit einzigartig wendig. Die **Kabine** ist vollverglast und verfügt über Heizung und Lüftung.

Der Toyo 836 ist auch in der eleganten BlackEdition



erhältlich. Den 836 gibt es auch in der sogenannten „**GaLa-Variante**„: Diese Variante wurde speziell für den Garten-und Landschaftsbau entwickelt, um zum Beispiel kleinere Pflastersteinpaletten transportieren zu können. Sie verfügt über eine geringere Hubhöhe zur besseren Freisicht aufs Werkzeug bei gleichzeitig höherer Standfestigkeit (max. Hubkraft 1.500 kg ohne Werkzeug).