



60
kN



ZWEI ROLLEN- /
KEGELLAGER

-50
kN



180 Ø35
mm



1/2"
BSP



250
bar



GO/GC
1/2"
BSP



250
bar



GO/GC
300
bar

30
kN

-25
kN

1850
nm

37
kg

25
l/min



FHL 02



FHL 02B



FHL 02B-
100-45

Hydraulischer Rotator FHR 6LD1-69 ideal für den professionellen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Recycling-Industrie, Stückgut und Materialhandling.

Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor ausgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 69mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 30mm




Der obere Teil des Rotators in GABEL-Form für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Gabelbreite (bei der Pendelaufnahme) ist Standardbreite 80mm und der Bolzendurchmesser 35mm.



Ø69 Ø30
mm



GO/GC
1/2"
BSP

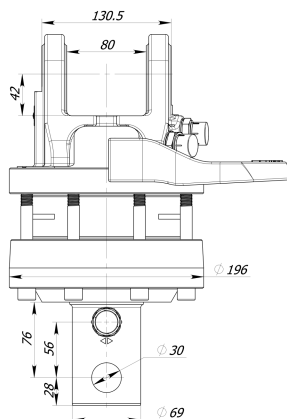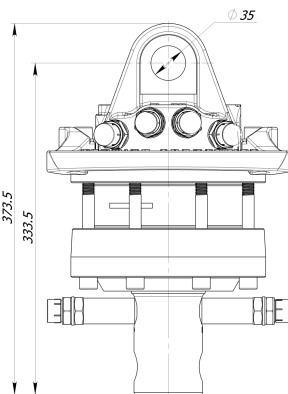

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulics GmbH

Dzirclima Str. 119 K-1,
Riga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 6LD1-69



FORSTWIRTSCHAFT



STÜCKGUT



LANDWIRTSCHAFT



BAUWESEN



RECYCLING



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 04/26/2025.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 6LD1-69 ideal für den professionellen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Recycling-Industrie, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators in GABEL-Form für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Gabelbreite (bei der Pendelaufnahme) ist Standardbreite 80mm und der Bolzendurchmesser 35mm.



Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor ausgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 69mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 30mm



Rotator FHR 6LD1-69 Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 1850Nm bei 25MPa.



Formiko Hydraulics Rotator FHR 6LD1-69 ausgestattet mit zwei Lagern, um sowohl Zug- als auch Druckbelastungen standzuhalten.



Formiko Rotator FHR 6LD1-69 ist kompatibel mit FHL 02 and FHL 02B and FHL 02B-100-45 Pendelgelenke.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 400x250x250mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulics GmbH

Dzirclima Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 6LD1-69



FORSTWIRTSCHAFT



STÜCKGUT



LANDWIRTSCHAFT



BAUWESEN



RECYCLING



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 04/26/2025.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!