



60
kN

ZWEI ROLLEN- /
KEGELLAGER

-50
kN



30
kN

Ø144
M12(x10)
mm

3/8"
BSP

250
bar

3/8"
BSP

250
bar

300
bar

-25
kN

1850
nm

47
kg

25
l/min

Hydraulischer Rotator FHR 6FF2S ideal für den professionellen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Recycling-Industrie, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als FLANSCH ausgebildet. Solche Rotatoren werden häufig zur festen Montage and Kranspitze oder mit Tilt-Vorrichtungen verwendet. Die Rotatoren sind Positionsstiften zur einfacheren Montage versehen. top.flange.diameter 144mm. top.flange.screw.count 10 12 Schrauben.

Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden






□140
Ø17(x4)
mm



3/8"
BSP



3/8"
BSP

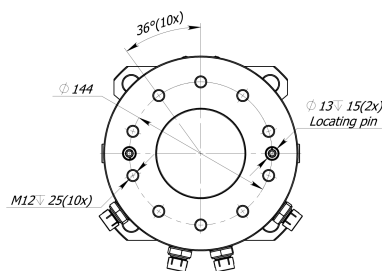

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzircema Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 6FF2S



FORSTWIRTSCHAFT



STÜCKGUT



LANDWIRTSCHAFT



BAUWESEN



RECYCLING



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 09/25/2023. Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 6FF2S ideal für den professionellen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Recycling-Industrie, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als FLANSCH ausgebildet. Solche Rotatoren werden häufig zur festen Montage and Kranspitze oder mit Tilt-Vorrichtungen verwendet. Die Rotatoren sind Positionsstiften zur einfacheren Montage versehen. top.flange.diameter 144mm. top.flange.screw.count 10 12 Schrauben.



Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden



Rotator FHR 6FF2S Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 1850Nm bei 25MPa.



Formiko Hydraulics Rotator FHR 6FF2S ausgestattet mit zwei Lagern, um sowohl Zug- als auch Druckbelastungen standzuhalten.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 400x250x250mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

**Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 6FF2S**



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 09/25/2023.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie
papierlos zu arbeiten!