

# Toyo 836 Bügel

Toyo Hoflader 836 mit Bügel – auch in der

***BlackEdition***

(auch als GaLa-Variante)



OPTIONAL: Straßenzulassung –  
Abnahme als selbstfahrende  
Arbeitsmaschine

Erhältlich auch als **GaLa-  
Variante** (geringere Hubhöhe 2,2  
m) bei höherer Standfestigkeit  
für z.B. Pflastersteinplatten

**Lasthalteventil serienmäßig bei Modellen ab Mai 2026!**



Kubota 4-Zylinder Dieselmotor Stage V  
Hydrostatischer automotiver Fahrtrieb B+P mit 2 Fahrstufen  
V+R Schaltung am Joystick  
Allradantrieb  
BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis  
Bedienung über Joystick 1DW + 1DW mit Schwimmstellung  
Hydraulikölkühler  
Vollhydraulische Servolenkung  
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme  
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und  
Sicherheitsgurt  
LED-Beleuchtungsanlage

Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Warnleuchte  
 Digitales Kombi-Instrument  
 Rangierkupplung  
 Schaufel 140 cm  
 Palettengabel verstellbar  
 Reifengröße: 31x15,50-15 Ackerstollenbereifung  
 Eigengewicht 2.300 kg  
 Knickpendelgelenk  
 Erhältlich auch als BlackEdition  
 GaLa Variante: Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt 2,2 m

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Motor               | <b>Kubota</b> Dieselmotor Stage V     |
| Anzahl Zylinder     | 4                                     |
| Max. Leistung       | 18,2 kW / 25 PS                       |
| bei U/min           | 2.800                                 |
| Hubraum             | 1.498 cm <sup>3</sup>                 |
| Kühlsystem          | Wasserkühler                          |
| Luftfilter          | Donaldson Europe / Belgien            |
| Betriebsspannung    | 12 Volt                               |
| Batterie            | 60 Ah                                 |
| Lichtmaschine       | 60 A                                  |
| Anlasser            | DENSO/Japan                           |
| Arbeitsscheinwerfer | 1 x vorne, 1 x hinten,<br>Warnleuchte |

Reifengröße: 31x15.50-15, Ackerstollenbereifung

**tracMaster**



## AS-Loader




## Galaxy Hippo-R4



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Getriebe Hersteller | BONDIOLI      |
| Antrieb             | Allrad        |
| Antriebsart         | hydrostatisch |

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschwindigkeit                       | 0-8 km/h (1. Stufe), 0-15 km/h (2.Stufe)                                               |
| Fahrstufen                            | 2                                                                                      |
| Fahrantrieb                           | Gelenkwelle                                                                            |
| Tankvolumen                           | 45 Liter                                                                               |
| Hydrauliköl                           | 40 Liter                                                                               |
| Bremse                                | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion                           |
| Betriebsgewicht                       | 2.300 kg                                                                               |
| Max. Hubkraft                         | 1.350 kg ( <i>GaLa-Version: 1.500 kg</i> )                                             |
| Kipplast gerade                       | 1.120 kg ( <i>GaLa-Version: 1.280 kg</i> )                                             |
| Kipplast geknickt                     | 700 kg ( <i>GaLa-Version: 850 kg</i> )                                                 |
| Hydraulik:                            | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch/ 4. Steuerkreis mechanisch) |
| Lenkung:                              | Vollhydraulische Servolenkung                                                          |
| Fördermenge                           | 64 Liter/min.                                                                          |
| Arbeitsdruck                          | 380 bar                                                                                |
| Fördermenge                           | 45 Liter/min.                                                                          |
| Arbeitsdruck                          | 180 bar                                                                                |
| (A) Gesamtlänge mit Standardschaufel: | 4.360 mm                                                                               |
| (B) Gesamtlänge ohne Schaufel:        | 3.440 mm                                                                               |
| (C) Achsmitte bis Schaufelbolzen:     | 590 mm                                                                                 |
| (D) Radstand:                         | 1.600 mm                                                                               |
| (E) Hecküberhang:                     | 1.094 mm                                                                               |
| (F) Gesamthöhe:                       | 2.225 mm                                                                               |

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (G) Höhe Anhängerkupplung:                             | 700 mm                        |
| (H) Sitzhöhe:                                          | 1.165 mm                      |
| (J) Gesamthöhe:                                        | 3.728 mm                      |
| (K) Hubhöhe am<br>Schaufeldrehpunkt:                   | 2.700 / 3.100 (2.200 GaLa) mm |
| (L) Max. Hubhöhe:                                      | 2.775 mm                      |
| (M) Ausschütthöhe:                                     | 2.110 mm                      |
| (N) Arbeitsabstand:                                    | 484 mm                        |
| (O) Grabtiefe:                                         | 200 mm                        |
| (P) Gesamtbreite:                                      | 1.350 mm                      |
| (Q) Spurbreite:                                        | 795 mm                        |
| (S) Bodenfreiheit:                                     | 250 mm                        |
| (T) Max. Außenrand mit<br>Standardschaufel eingekippt: | 3.085 mm                      |
| (U) Max. Außenrand nur mit<br>Schnellwechsler (Euro):  | 2.597 mm                      |
| (V) Innenradius:                                       | 1.450 mm                      |
| (W) Knickwinkel:                                       | 45°                           |
| (X) Rückrollwinkel bei max.<br>Hubhöhe:                | 45°                           |
| (Y) Max. Auskippwinkel:                                | 45°                           |
| (Z) Rückrollwinkel am Boden:                           | 46°                           |
| (α) Böschungswinkel:                                   | 27°                           |

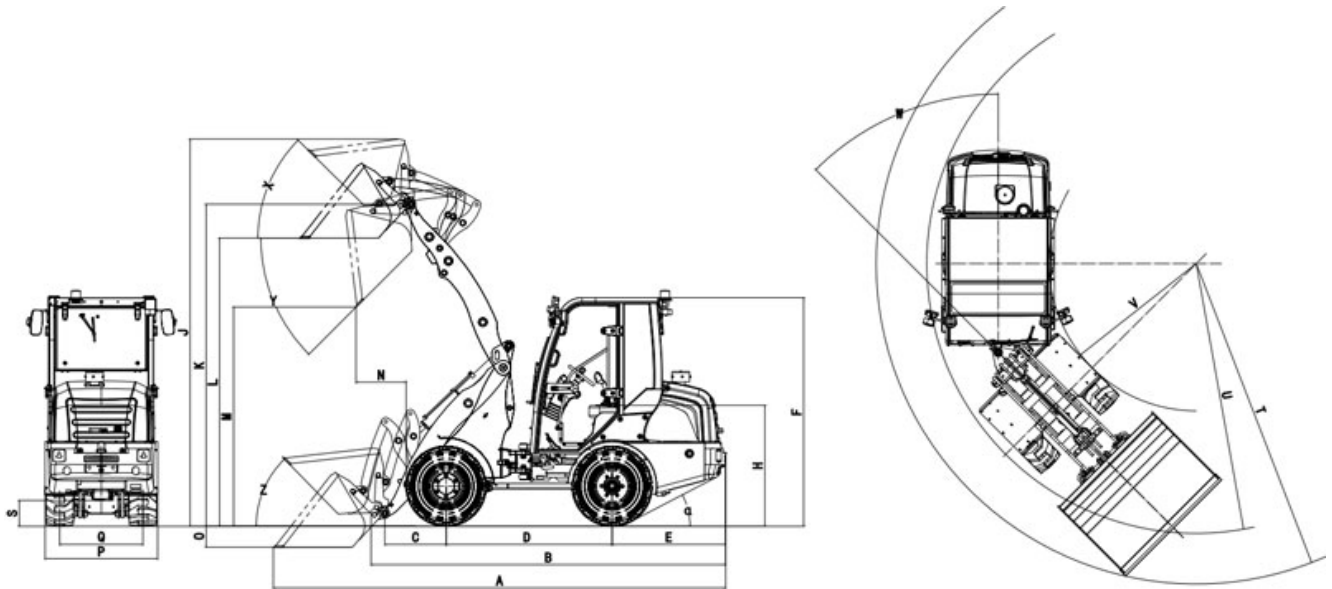

- > Hydrostatischer automatischer Fahrantrieb B+P
- > Allradantrieb
- > Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- > 2 Fahrgeschwindigkeiten
- > Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- > Multifunktionshebel
- > Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- > Hydraulikölkühler
- > Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- > Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- > Vollhydraulische Knickpendellenkung
- > 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- > Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- > Heckzusatzgewicht
- > Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- > Brems-Pedal mit Inch-Funktion
- > Feststellbremse via Fußpedal
- > Schutzdach mit Überrollbügel
- > Fahrersitz kippbar
- > Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- > Verstellbare Lenksäule
- > Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- > LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- > Warnleuchte
- > Kraftstoffanzeige

- > Betriebsstundenzähler
- > Kombiinstrument für Beleuchtung
- > Temperaturanzeige
- > Anhängerkupplung
- > Batterietrennschalter
- > Knickpendelgelenk
- > Abschließbarer Tankdeckel
- > Abschließbare Motorhaube
- > Zweitschlüssel
- > Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- > Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 31×15.50-15
- > Kugelkopf/ Anhängerkupplung K50 TB22
- > Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Raste Zusatzhydraulik
- > 12-Volt Steckdose 3-polig
- > Zwillingbereifung 29×12.50-15 (2 Stück)
- > Radsatz Industriebereifung 10-16.5



| Position | Hublast  |
|----------|----------|
| S.       | 1.500 kg |
| T.       | 1.420 kg |
| U.       | 1.120 kg |
| V.       | 900 kg   |

Der Toyo Hoflader 836 hat trotz einer enormen Hubhöhe auch in schwierigem Gelände eine **gute Standfestigkeit** und eignet sich daher auch besonders für die **Forst- und Holzwirtschaft**. Zusätzliche **Arbeitssicherheit** auf unebenem Grund gibt das Schutzdach mit Überrollbügel. 2 Fahrstufen erlauben eine schnellere Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen. Ab dem Hoflader 836 ist die Euro-Aufnahme serienmäßig. Er kann mit Hubhöhe 2.700 mm oder 3.100 mm bestellt werden. Weitere **Einsatzbereiche** sind Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Pferdebetriebe, Mietparks, Industrie und Gewerbe, Gärtnereien, Zoo und Tierparks, Biogasanlagen, Kommunen und Winterdienstservice.

Alle Toyo Hoflader zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, einen niedrigen Schwerpunkt, geringen Wenderadius, kraftvolle Leistung und eine Vielzahl verschiedener Anbauwerkzeuge aus. Durch das **Knickpendelgelenk** haben alle vier Räder ständigen Bodenkontakt. So bewegt sich die Maschine mit maximaler Traktion und wird damit einzigartig wendig.

Der Toyo 836 ist auch in der eleganten **BlackEdition**



erhältlich.

Den 836 gibt es auch in der sogenannten „**GaLa-Variante**„: Diese Variante wurde speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelt, um zum Beispiel kleinere Pflastersteinpaletten transportieren zu können. Sie verfügt über eine geringere Hubhöhe zur besseren Freisicht aufs Werkzeug bei gleichzeitig höherer Standfestigkeit (max. Hubkraft 1.500 kg ohne Werkzeug).