



**55**  
kN

**GEHÄUSE AUS  
GESCHMIEDETEM  
STAHL**

**32.5**  
kN

**1300**  
nm

**35**  
kg

**22**  
l/min

**L Ø144**  
mm

**R**  
3/8"  
BSP

**R**  
250  
bar

**GO/GC**  
3/8"  
BSP

**GO**  
200  
bar

**GC**  
300  
bar

Hydraulischer Rotator FHR 5.5FF140 ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.






Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite mm und der Bolzendurchmesser 144mm.

Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden

**□140**  
ø17(x4)  
mm

**GO/GC**  
3/8"  
BSP

**GO/GC**  
3/8"  
BSP

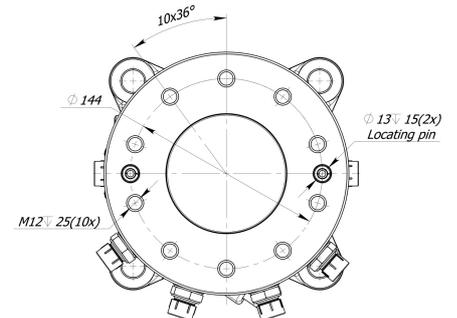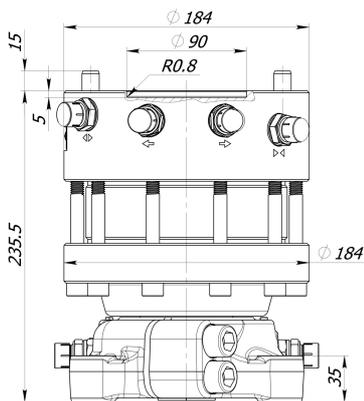

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

Formiko Hydraulics GmbH  
Dzirciema Str. 119 K-1,  
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552  
+371 264 59 383  
[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)  
[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 5.5FF140



FORSTWIRTSCHAFT LANDWIRTSCHAFT BAUWESEN



Dieses Dokument wurde automatisch auf [www.formiko.lv](http://www.formiko.lv) erstellt 04/26/2025.  
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 5.5FF140 ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite mm und der Bolzendurchmesser 144mm.



Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden



Rotator FHR 5.5FF140 Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 1300Nm bei 25MPa.



Einige Teile im Rotator sind aus schlagfestem und verformungsbeständigem geschmiedeten Stahl hergestellt.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 340x230x240mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

**Formiko Hydraulics GmbH**

Dzirciema Str. 119 K-1,  
Riga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552  
+371 264 59 383  
[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)  
[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische  
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 5.5FF140



FORSTWIRTSCHAFT LANDWIRTSCHAFT BAUWESEN



Diese Dokument wurde automatisch auf [www.formiko.lv](http://www.formiko.lv) erstellt 04/26/2025.  
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!