



30
kN

Ø156
M10(x10)
mm

R
3/8"
BSP

R
250
bar

GO/GC
3/8"
BSP

GO
200
bar

GC
300
bar

15
kN

900
nm

18
kg

20
l/min




Hydraulischer Rotator FHR 3FL ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als FLANSCH ausgebildet. Solche Rotatoren werden häufig zur festen Montage and Kranspitze oder mit Tilt-Vorrichtungen verwendet. Die Rotatoren sind Positionsstiften zur einfacheren Montage versehen.
top.flange.diameter 156mm.
top.flange.screw.count 10 10 Schrauben.

Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor abgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 49.5mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 25mm

Ø49.5 **Ø25**
mm mm
GO/GC
3/8"
BSP

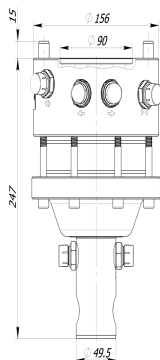

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 3FL



FORSTWIRTSCHAFT



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 09/25/2023.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 3FL ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als FLANSCH ausgebildet. Solche Rotatoren werden häufig zur festen Montage an Kranspitze oder mit Tilt-Vorrichtungen verwendet. Die Rotatoren sind Positionsstiften zur einfacheren Montage versehen. top.flange.diameter 156mm. top.flange.screw.count 10 10 Schrauben.



Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor ausgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 49.5mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 25mm



Rotator FHR 3FL Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 900Nm bei 25MPa.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 340x230x240mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzirčiema Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 3FL



FORSTWIRTSCHAFT



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 09/25/2023.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie
papierlos zu arbeiten!